





Экскаватор гусеничный XCMG HE225DN 2023

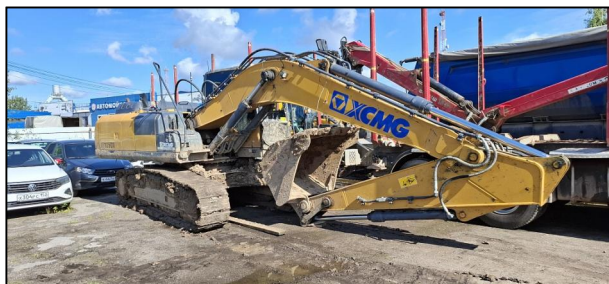

Цена: 6 290 000

Место нахождения: Великий Новгород

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 32/24-BHГ

Навесное оборудование: Объем ковша - 1,0 м³

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.
- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).
- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики

Комплектация:

- Главный насос XCMG
- Главный клапан XCMG
- Поворотный мотор XCMG
- Ходовой мотор XCMG

Внешние размеры:

- Общая длина 9578 mm
- Общая ширина 2500 mm
- Общая высота 3015 mm
- Ширина платформы 2490 mm
- Длина гусеницы 4442 mm
- Общая ширина шасси 2500 mm
- Стандартная ширина трака 500 mm
- База гусеницы 3645 mm
- Ширина колеи 2000 mm
- Дорожный просвет с противовесом 1091 mm
- Минимальный дорожный просвет 481 mm
- Радиус поворота хвостовой части 2797 mm
- Высота гусеницы 943 mm
- Максимальная высота копания 9620 mm
- Максимальная высота выгрузки 6780 mm
- Максимальная глубина копания 6680 mm
- Глубина копания поверхности D8 футов 6500 mm
- Максимальная глубина вертикального копания 5715 mm
- Максимальный радиус копания 9940 mm
- Минимальный радиус поворота 3530 mm

Двигатель:

- Прямая инжекция
- 4 тактный
- Водное охлаждение
- Турбонаддув
- Промежуточный охладитель воздух-воздух
- Количество цилиндров - 4
- Номинальная мощность 106/2200 kW/r/min
- Макс.крутящий момент/скорость N.m/rpm 516/1400
- Объем двигателя L 4.4

Основные данные:

- Ходовая скорость (выс./низ.)□H/L) km/h 5.5/3.3
- Скорость поворота платформы r/min 13,2
- Преодоление подъема % 70% (≤35)
- Давление на грунт kPa 54
- Усилие резания грунта ковшом kN 149
- Усилие копания рукояти kN 111
- Максимальное тяговое усилие kN 226

Гидравлическая система:

- Главный насос - XCMG
- Номинальный поток главного насоса L/min 2×234
- Давление главного клапана безопасности МПа 34,3/37
- Давление в ходовой части МПа 34,3
- Давление поворота платформы МПа 28

-
- Давление пилотной системы МПа 3.9

Объемы:

- Топливный бак L 300
- Гидравлический бак L 135
- Моторное масло L 7,2
- Охлаждающая жидкость L 25

Рабочий стандарт:

- Длина стрелы mm 5680
 - Длина рукоятки mm 2520
 - Вместимость ковша m³ 1.0
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>