







Бульдозер Zoomlion ZD320-3-1 2023

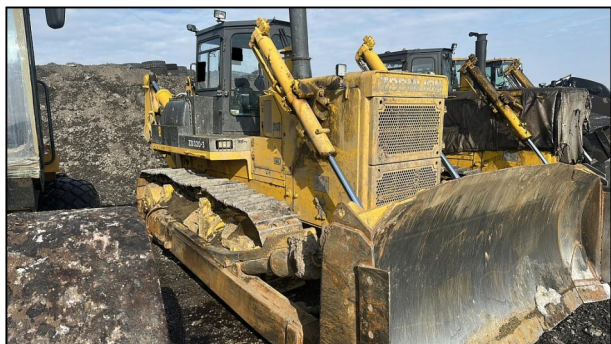

Цена: 14 900 000

Место нахождения: Якутия

ПРОДАЖА С НДС, ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА В ЛИЗИНГ

ID 508/23-ХБР

Навесное оборудование

Отвал

- Тип: сферический/полусферический
- Ширина, мм: 4030/4130мм

- Высота, мм: 1705/1574мм

Рыхлитель

- Максимальная глубина рыхления - 1235/835 мм

- Максимальная высота подъема - 960/890 мм

Осмотр и приобретение:

- Записаться на осмотр и запросить дополнительные фотографии можно у специалиста компании по указанному в карточке телефону. Также вы можете уточнить наличие других моделей техники в продаже - мы подберем оптимальный вариант под ваши задачи.

- Мы принимаем звонки в рабочее время по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени (и постараемся перезвонить вам если пропустим звонок).

- Приобретение техники возможно как физическими, так и юридическим лицами. Возможен лизинг.

Технические характеристики:

Часы наработки указаны примерно

- Габариты (Д*Ш*В) мм с полусферическим/прямым отвалом - 6625/6362*4030/4130*3725/3725

Двигатель

- Модель Cummins NTA855-C360

- Расход топлива <= 242 г/кВт

Трансмиссия

- Максимальное тяговое усилие 302.01 кН

- Скорость движения (вперед):

- 1-я скорость - 0~3.6 км/ч

- 2-я скорость - 0~6.6 км/ч

- 3-я скорость - 0~11.5 км/ч

- Скорость движения(назад):

- 1-я скорость - 0~4.4 км/ч

-
- 2-я скорость - 0~7.8км/ч
 - 3-я скорость - 0~13.5км/ч

Рама

- Количество поддерживающих катков (с каждой стороны) - 2
- Количество опорных катков (с каждой стороны) - 7

Гусеницы

- Шаг - 228.6мм
- Ширина - 560мм
- Количество башмаков (с каждой стороны) - 41
- Длина гусеницы в контакте с грунтом - 3150мм
- Удельное давление на грунт - 105.5кПа
- Расстояние между центрами гусениц - 2140мм

Вес

- Эксплуатационный вес (без рыхлителя/с рыхлителем) - 37384/39400 кг

Гидравлика

- Номинальное давление - 14 мПа

Рабочее оборудование и дополнительные опции

- Тип отвала - сферический/полусферический
- Ширина - 4030/4130мм
- Высота - 1705/1574мм
- Максимальная высота подъема - 1670/1560 мм
- Максимальная глубина погружения - 552/560 мм
- Максимальный подъем - 1000/1000 мм
- Объем отвала - 11.7/10.4 м3

Рыхлитель

- Число стоек - одна
 - Максимальная глубина рыхления - 1235/835 мм
 - Максимальная высота подъема - 960/890 мм
-

ООО «Балтийский лизинг»
Телефон: 8 800 222-0-555
Сайт: <https://baltlease.ru>